

Zertifikat Nr.: 3510.01143.Z03

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
License holder
Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach

Fertigungsstätte: C+P Stahlmöbel GmbH & Co. KG, Burbachstraße 5, 99867 Gotha
Manufacturing location
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220 Legnica

Ausstellungsdatum: 20.12.2024
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: C+P Asisto Büroschränke
Product

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 14073-2:2004-11, DIN EN 14074:2004-11, DIN Fachbericht 147:2006-06, AfPS GS 2019:01 PAK
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 17.01.2026
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Technische Beschreibung:

Technical description

C+P Asisto Büroschränke

Stahlschrank-System mit folgenden Frontvarianten:

- Flügeltüren (Stahl, Holzdekor und ESG-Glas)
- Schiebetüren (Stahl und Holzdekor)
- Rollläden horizontal

Gehäusevarianten

- Höhen im Nutzerraster 5 OH / 1980 mm, 4 OH / 1601 mm, 3 OH / 1261 mm, 2 OH / 701 mm sowie Zwischenhöhen (Höhen ggf. plus Kopfplatte 19 mm)
- Breiten im Planungsraster 600, 800, 1000, 1200 mm sowie Zwischenbreiten
- Tiefe im Funktionsmaß 435, bzw. 512 / 535 mm

Bauformen

- Grundschränk mit integriertem Sockel
- Beistell- und Aufsatzschränk mit integriertem Sockel, Aufsatzschränke mit Grundschränk verschraubt
- Stapelschränk mit integriertem Sockel

Detailausführungen

- geschweißtes und lackiertes Stahlblechgehäuse mit Integriertem Sockel
- integrierte Wandverschraubung durch zusätzlichen Winkel (5 OH / 1980 mm) oder durch Rückwand (< 5 OH / 1980 mm)
- mit Integriertem Niveaustellschrauben
- Rasterlochung zur Aufnahme der Inneneinrichtung 15 mm
- Aufnahme der Türen über Topfscharnier mit außenliegender Rolle
- Wechselkern-Schließsystem mit Schubstangenschloß

Inneneinrichtungen, wahlweise

- lackierte Stahlblech-Einleger 25 mm (mit/ohne Verstärkungen)
- lackierte Stahlblech-Einleger 10 mm (nur für Beistell- und Aufsatzschränk)
- DBS-Einleger 19 mm (Direkt-Beschichtete Spanplatte)
- Verbundplatten-Einleger 19 mm (Multiplexträgerplatte mit HPL-Auflage)
- HPL-Einleger 13 mm
- Echtholzdekor-Einleger 19 mm
- ESG-Glaseinleger 6 mm
- Ausziehbarer Anlage unterhalb des Einlegers
- Ausziehbare Kleiderstange unterhalb des Einlegers
- Ausziehbarer Hängerahmen
- Ausziehbarer Schublade als Hängerahmen mit Bodenwanne

Aufsatzplatten, wahlweise

- DBS-Abdeckplatte 19 / 25 mm (Direkt-Beschichtete Spanplatte)
- Verbund-Abdeckplatte 19 mm (Multiplexträgerplatte mit HPL-Auflage)
- HPL-Abdeckplatte 13 mm
- Echtholzdekor-Abdeckplatte 19 mm

Stahlschrank-System mit folgenden Frontvarianten:

- Schubladenschrank 435 mm tief
- Schubladenschrank 600 mm tief
- Hochauszugsschrank 3 OH x 430 x 800 mm

Gehäusevarianten

- Höhen im Nutzerraster 12 HE – 698 mm / 18 HE – 998 mm / 24 HE – 1298 mm
sowie Zwischenhöhen (Höhen ggf. abweichend wegen unterschiedlicher Kopfplatte)
- Breiten im Inneneinrichtungs- und Planungsrastrer 440, 562, 800, 1000, 1200 mm
sowie Zwischenbreiten
- Tiefe im Funktionsmaß 435 und 600, oder 800 mm

Bauformen

- Grundschrack mit integriertem Sockel
- in der Systemfamilie integriert

Detailausführungen

- Auszugsführung mit verdeckten Führungen und Selbsteinzug,
mit/ohne Softstop (nur bei 435 mm)
- Teleskopschienen mit Selbsteinzug 75 kg

Inneneinrichtungen, wahlweise

Tiefe 435 mm (verdeckte Führung) :

- Ausziehbarer Hängerahmen mit/ohne Dokumenten-Auffangwanne
- Ausziehbarer Schublade mit Quer- und Längsunterteilungen

Tiefe 600 mm :

- Ausziehbarer Schubladenwanne mit Hängerahmen-Einsatz
- Ausziehbarer Schublade mit Quer- und Längsunterteilungen

Hochauszugsschrank :

- komplett ausziehbarer Innenkasten mit Frontblende, Inneneinrichtung gemäß Baukasten

Aufschlüsselung Artikelnummern:

Beispiel: 141032-000 R

Schlüssel für Art.-Nr. - Serie 14xxx
(Asisto C 3000)

14 1 0 3 2 - 000

Ausführung
000 = Frontauswahl
320 = DBS -Holztüren
701 = Rollo
710 = Stahltüren
750 = Klarglastüren
00L = links stehend - Auszugsschrank
00R = rechts stehend - Auszugsschrank

Breite
1 = 1200 mm
2 = 1000 mm
3 = 800 mm
6 = 430 mm

Höhe
0 = 5OH - 1980 mm
1 = 4OH - 1639 mm
3 = 3OH - 1298 mm (bzw. 1259 mm bei Hochauszugsschrank)
5 = 2OH - 919 mm
6 = 2OH - 720 mm (bzw. 1,5 HE bei Auszugsschrank)


Tiefe
0 = 435 mm
4 = 800 mm

Ausführung
0 = Regal
1 = Flügeltüren
2 = Schiebetüren
3 = Rollladenschränke
8 = Auszugsschrank

Asisto C3000



Beispiel: 146023-412x - Schubladenschrank

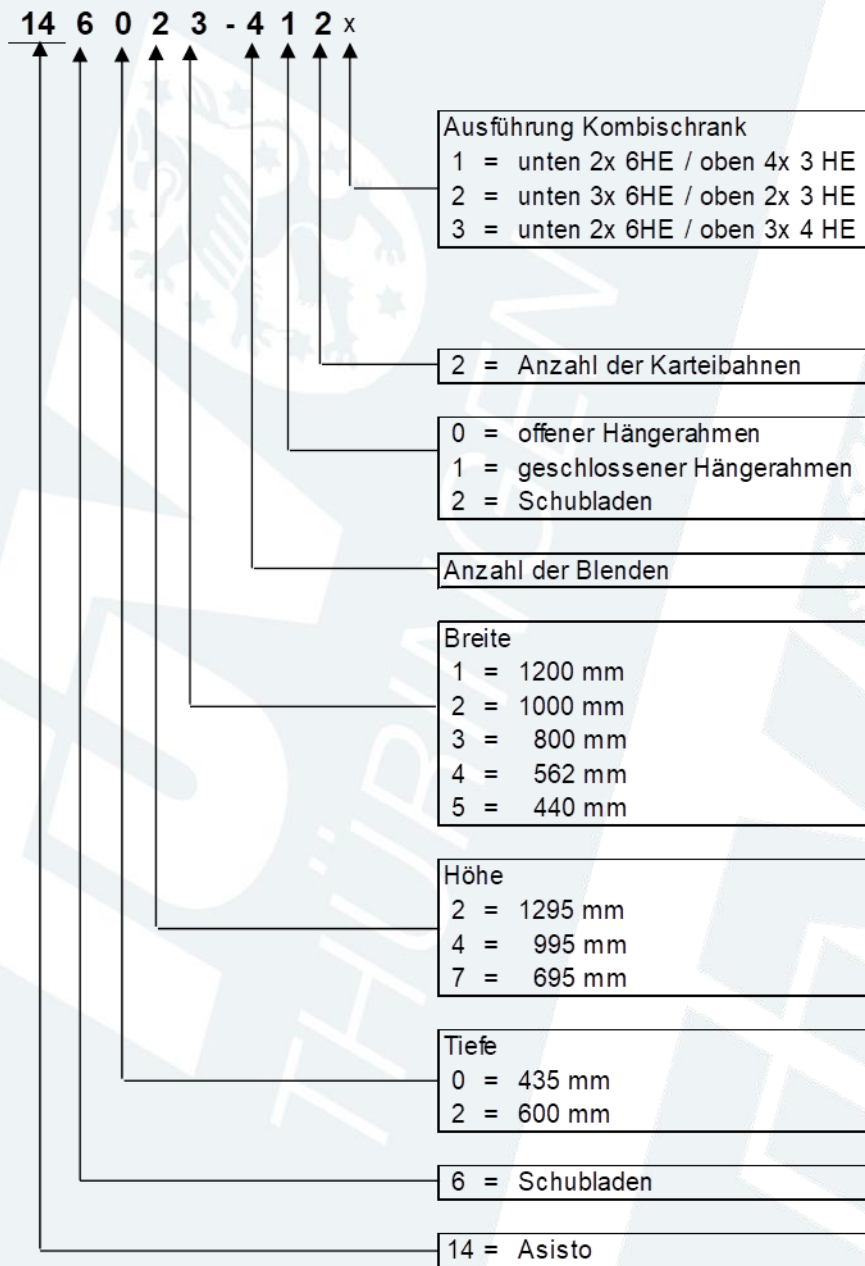

Anwendungsbereich: Bürobereich
Scope: