

Zertifikat Nr.: 3510.02584.Z05

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Licence holder

Fertigungsstätte: C+P Stahlmöbel GmbH & Co. KG, Burbachstraße 5, 99867 Gotha
Manufacturing location
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstr. 1, 35236 Breidenbach
C+P Systemy Meblowe Sp. Z o.o., Jaworzynska 293, 59220 Legnica

Ausstellungsdatum: 20.12.2024
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: C+P Basis Material- und Aktenschränke
Product

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN 4548:2016-10, AfPS GS 2019:01 PAK
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 18.01.2029
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body


Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 3
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 3

Technische Beschreibung
Technical description

C+P Basis Material- und Aktenschränke

- Stahlkonstruktion, verschweißt und lackiert, aus Qualitäts-Stahlblech in Materialstärken von 0,55 mm Seitenwand und Rückwand und 0,80 mm
- Integrierte Wandbefestigungs-Öffnungen auf der Rückseite
- Vollblech-Fronten aus Stahlblech 0,55 mm mit geschlossenen Kastenprofilen, in kunststoff-gelagerten Drehbolzen mit Türöffnungs-Winkel von 120°
- Rundgriff-Schlösser mit verdecktem 3-Riegel-Verschluss
- 4 Fachböden Traglast 50 kg, opt. 70 kg; verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035, zur Aufnahme über doppelwirkende Fachbodenträger im Höhenraster von 15 mm
- Max. Feldlast 350 kg, max. Oberboden-Belastung 50 kg
- Abmessungen HBT 1950 x 800-1200 x 400 mm
- Kennzeichnung durch Nummernkreis 01...

013 02 8 7 - 3 5

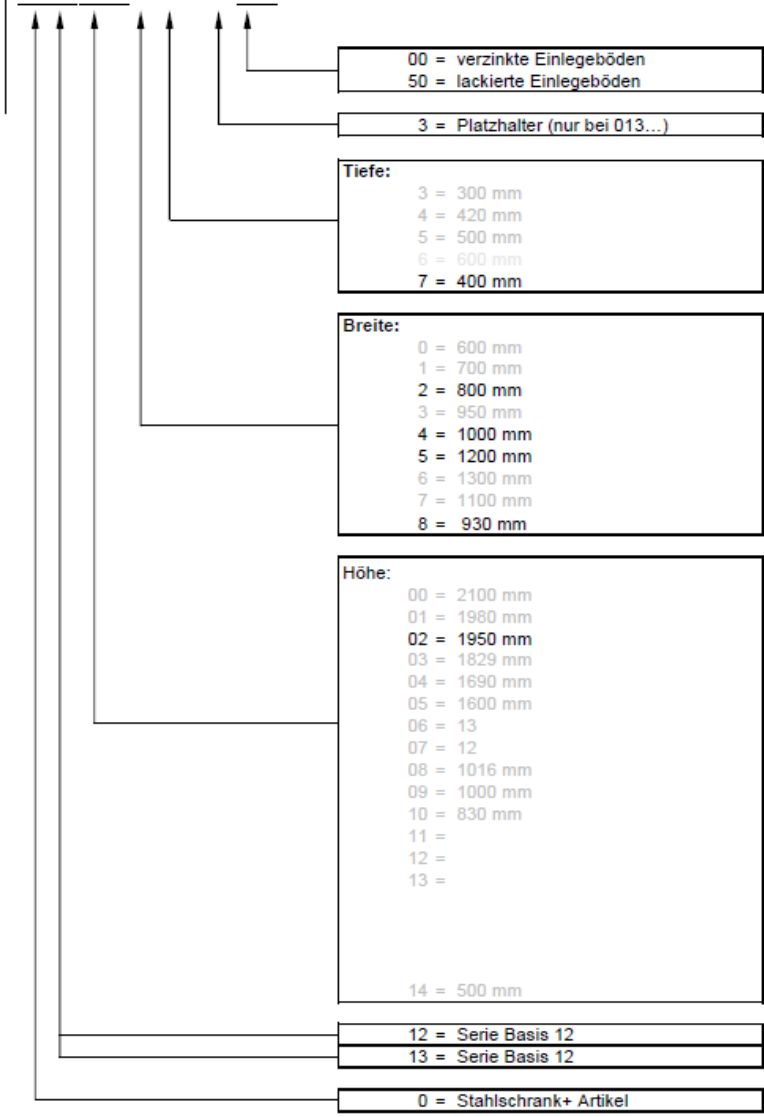

weitere Artikel der Serie, jedoch außerhalb des VV-Schlüssel:
01220-00 verzinkte Einlegeböden
01220-50 lackierte Einlegeböden
01220HOG0I verzinkte Einlegeböden mit DOM-Schalengriff HOLEX

weitere Artikel der Serie, jedoch außerhalb des VV:
01 220-00 verzinkte Einlegeböden
01 220-50 lackierte Einlegeböden
01 220HOG0C verzinkte Einlegeböden mit DOM-S



Anwendungsbereich: Lager-Archiv-Stauraum
Scope: